

# POZZETTO AUTOPULENTE

INTASAMENTO DEI  
POZZETTI STRADALI



LA SOLUZIONE

**ARTINA**  
INGEGNERIA

**Starplast** 



# STOP

- ✓ intasamento
- ✓ insufficienza idraulica
- ✓ zanzare

I Pozzetti, elementi di collegamento fra il bacino superficiale e la rete fognaria, sono parte integrante e rilevante dei sistemi di drenaggio urbano.

Le sostanze solide provenienti dal dilavamento del piano stradale sono spesso causa dell'intasamento e del mal funzionamento dei manufatti tradizionali. Il continuo apporto di materiale solido ad una struttura predisposta ad intrappolarlo conduce infatti al graduale interrimento della stessa.

Ciò comporta gravosi oneri di manutenzione e un alto rischio di allagamento, oltre a creare un ambiente favorevole per la proliferazione di insetti nocivi come la zanzara tigre.



## UN INNOVATIVO MANUFATTO PER IL CONVOGLIAMENTO DEI DEFLUSSI STRADALI IN FOGNATURA, CHE CONSENTE L'AUTOPULIZIA DALLE SOSTANZE SOLIDE IN INGRESSO

### LA NOVITÀ

Il Pozzetto Autopulente è una caditoia stradale che unisce al tradizionale sifone, necessario per impedire la fuoriuscita dalla rete fognaria di effluvi maleodoranti, un meccanismo basculante che innesca periodiche portate di cacciata.

#### **Di conseguenza:**

- si evitano le normali sedimentazioni di materiali solidi, come polveri o sabbie, provenienti dalla superficie stradale. Al contrario di quanto avviene nelle caditoie tradizionali dove, in assenza o carenza di manutenzione, si arriva in tempi brevi (dell'ordine di un anno) all'intasamento totale del manufatto ed alla conseguente esondazione sul manto stradale.
- si trasforma il regime idraulico nei condotti a valle da continuo ad intermittente. Le portate di cacciata, in particolare in occasione di precipitazioni di modesta entità, mantengono più alto il valore delle velocità di scorrimento.

### FUNZIONAMENTO

Il cuore innovativo del Pozzetto Autopulente risiede nel sistema di auto-pulizia: il funzionamento idraulico e la capacità di rimuovere le sostanze solide ricevute sono state oggetto di estese indagini sperimentali effettuate presso il Laboratorio di Idraulica del Dipartimento DISTART dell'Università di Bologna. Il comportamento statico del manufatto è stato investigato nelle condizioni più gravose di esercizio tramite procedure numeriche agli elementi finiti.

### VANTAGGI

L'adozione estensiva del Pozzetto Autopulente permette una più razionale ed economica organizzazione delle pratiche di manutenzione, asportazione ed invio a rifiuto dei sedimenti. Non è più necessario intervenire diffusamente su ogni pozzetto, ma solo su di un numero molto inferiore di manufatti di raccolta. Le caratteristiche di questi ultimi e la loro ubicazione nella rete devono essere attentamente progettate in funzione della geometria della rete e delle condizioni di installazione.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il Pozzetto Autopulente è realizzato in materiale plastico (polietilene a media densità rotostampato)

#### **Perciò può vantare:**

- peso contenuto, circa 23 kg, che ne rende molto agevoli le operazioni di trasporto e di messa in opera in cantiere
- ottima resistenza strutturale nei riguardi dei carichi che riceve dal terreno circostante e dal traffico stradale
- totale e permanente impermeabilità
- concezione ed una profilatura della superficie esterna che ne evita il galleggiamento nel caso di presenza di falda.

### MESSA IN OPERA

Il pozzetto Autopulente è progettato in modo da essere compatibile con gli standard dimensionali delle più diffuse griglie stradali e con modalità di messa in opera standard per manufatti di questa natura.

# POSA IN OPERA




Il pozzetto Autopulente è stato progettato e costruito avendo come obiettivo la semplicità di installazione:

- LEGGEREZZA
- RESISTENZA STRUTTURALE
- SISTEMI DI REGOLAZIONE DI QUOTA
- STANDARDIZZAZIONE DEL DIAMETRO DI INNESTO

Sono tutti fattori che contribuiscono a semplificare il montaggio e a diminuire i tempi di posa.

## PREPARAZIONE SCAVO



Lo scavo per l'alloggiamento avrà dimensioni di base tali da consentire il montaggio agevole del manufatto


$$B = 0.20 + b_{\text{pozzetto}} + 0.20$$

La profondità sarà pari a

$$H_{\text{scavo}} = S_{\text{letto}} + H_{\text{pozzetto}} + H_{\text{griglia}}$$

Il fondo dello scavo dovrà essere piano e il più orizzontale possibile. In caso di presenza di acqua di falda si dovrà provvedere a tenere lo scavo aggettato ed asciutto.


## PREPARAZIONE PIANO DI POSA



Prima di installare il pozzetto creare un letto di posa realizzato con materiale arido di cava. Ottimi risultati si ottengono con l'impiego di ghiaietto di frantoio con pezzatura da 2 a 7 mm. Prima di posare il pozzetto livellare il piano di appoggio. In casi particolari (fondo scavo particolarmente cedevole), può essere impiegato un misto cementato con consistenza a terra umida.

Lo spessore del letto di posa potrà essere: **S= 10 ÷ 15 cm**

## POSA POZZETTO E COLLEGAMENTO ALLA RETE





Calare il pozzetto nello scavo collegandolo alla rete con un sistema a bicchiere ed anello di tenuta. Per facilitare gli innesti usare un lubrificante silconico che non danneggi le guarnizioni di tenuta.

Il diametro di innesto è pari a:

$$\text{Ø} = 160 \text{ mm}$$

## VERIFICA ALLINEAMENTO ORIZZONTALE



Una volta poggiato sul letto muovere il pozzetto per far penetrare la nervatura del fondo nel letto di posa. Verificare l'orizzontalità del pozzetto mediante un livello a bolla. NB: per il corretto funzionamento del sistema di auto pulizia il livellamento del pozzetto è importante. Curare con attenzione questa fase di lavoro.

La struttura del pozzetto è stata progettata e verificata per resistere ai carichi provenienti dal piano stradale. Questo elimina la necessità del rinfiacco in calcestruzzo in condizioni di carico normale (traffico con automezzi da 550 kN).







#### RINFIANCO CON GHIAIETTO MISTO CEMENTO

#### MONTAGGIO VELETTA E TELAIO PORTA GRIGLIA

#### RAPPEZZATURA MANTO STRADALE

#### VERIFICA CUCCHIAIO BASCULANTE E MONTAGGIO GRIGLIA



Rinfiacare il pozzetto con ghiaietto (2÷7 mm) avendo cura di riempire tutti i vuoti e costipando accuratamente il materiale riportato.

Posizionare il telaio porta griglia opportunamente distanziato dal piano e ben centrato rispetto alla veletta impostata sul coronamento del pozzetto. Riempire lo spazio sotto il telaio e intorno ad esso con calcestruzzo, formando così un anello porta griglia. Lo spessore dell'anello non dovrà essere inferiore a 15 cm mentre la larghezza dovrà superare i 20 cm. In caso di forti sollecitazioni potrà essere disposta una leggera armatura.

Posizionato il telaio porta griglia, si procederà al ripristino del manto stradale curando la stesura del primer di ancoraggio e la continuità con la pavimentazione esistente in opera. Assicurarsi di dare la giusta pendenza per il deflusso dell'acqua verso la griglia.

Prima di montare la griglia pulire l'interno del pozzetto dai residui di lavorazione e verificare il corretto funzionamento della bascula.

*Le istruzioni di montaggio sopra riportate descrivono lavorazioni semplici eseguite con normali attrezzature di cantiere. Esse vanno comunque verificate in relazione al sito e alle condizioni di installazione e completate con l'esperienza e la diligenza del "buon costruire".*

## INFORMAZIONI TECNICHE

### Esploso

gonnella  
raccolta acque



veletta  
telescopica



bascula



sifone



guscio di  
protezione  
esterno



Il nuovo Pozzetto Autopulente è realizzato in polietilene a media densità roto-stampato.

Le pareti del manufatto hanno nervature di rinforzo che consentono di raggiungere i valori di resistenza statica necessari. Tutto il manufatto è stato progettato e realizzato per garantire la facilità di installazione ed il funzionamento costante nel tempo.

Il manufatto si presenta di forma compatta come un pozzetto di base cilindrica verticale in cui è contenuto il cuore innovativo del sistema di auto-svuotamento.




### Nel dettaglio il pozzetto completo prevede:

- manufatto di forma cilindrica verticale, completo di fondo, di dimensioni massime esterne 55,2x48 cm altezza  $h = 76,5$  cm realizzato in PEAD.
- il dispositivo basculante per l'auto-pulizia costituito da una coppa in PEAD stampata munita di perni in acciaio e contrappeso metallico.
- il sistema di raccolta e sifonatura in PEAD con raccordo di allaccio al collettore fognario sempre in PEAD  $\varnothing 160$  mm esterno.
- la cornice di livellamento al piano stradale in PEAD (veletta).
- la gonnella convogliatrice che garantisce l'ingresso dei deflussi nella bascula anche in presenza di precipitazioni esigue.

### Dimensioni

vista frontale, uscita sifone

vista in pianta

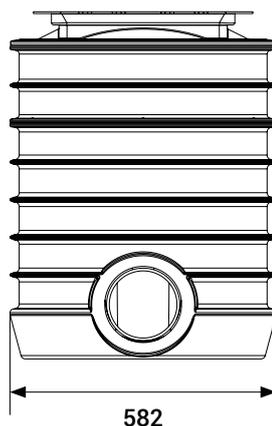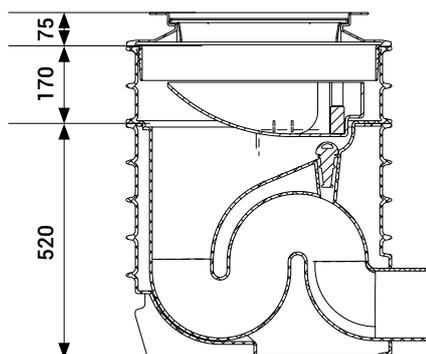

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale autopulente completa di pozzetto con sifone per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal ruscellamento superficiale. La caditoia sarà dotata di un meccanismo di ribaltamento automatico per lo svuotamento dei solidi depositati provenienti dal piano stradale.

### **La caditoia sarà completa di:**

- pozzetto di forma cilindrica verticale, completo di fondo, di dimensioni massime esterne 55,2x48 cm altezza h 76,5 cm realizzato in PEAD.
- dispositivo basculante per l'auto-pulizia costituito da una coppa in PEAD stampata munita di perni in acciaio e contrappeso metallico
- sistema di raccolta e sifone in PEAD con raccordo di allaccio al collettore fognario del diametro esterno DN 160 mm
- cornice di livellamento al piano stradale in PEAD
- gonnella convogliatrice dei deflussi

Il pozzetto verrà fornito in opera e posato in apposito scavo, rinfiancato in ghiaietto 2÷7 mm o misto cementato, in relazione alle condizioni di carico sul piano stradale, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, subito al disotto della griglia stradale in ghisa

sferoidale montata quest'ultima su apposito getto di allettamento porta-telaio in calcestruzzo.

Nella fornitura restano comprese la caditoia completa di pozzetto e le lavorazioni di posa in opera, gli oneri derivanti dal trasporto, la movimentazione e quanto derivi dall'applicazione delle norme sulla sicurezza per i cantieri mobili.

Si intendono esclusi gli scavi e i materiali di rinfianco di allettamento e la griglia in ghisa. Tutti gli elementi del sistema saranno prodotti da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000

### **SUPPORTO TECNICO E CONSULENZA**

I nostri uffici sono a disposizione per dare supporto tecnico e rispondere alle necessità del cliente.

**Starplast S.r.l.**

T. +39 0722 079201

info@starplastsrl.it

**Prof. Ing. Sandro Artina**

C. 335 6224896


sandro.artina@gmail.com

*Particolare del chiusino e della gonnella  
in materiale polimerico D400.*

*Disponibile come accessorio.*



*Cornice di livellamento  
al piano stradale (veletta).*

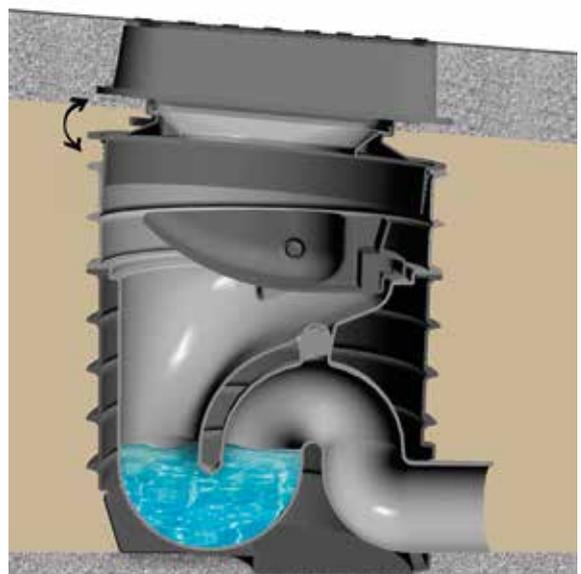

# Starplast



+39 **0722 079201**



info@starplastsrl.it  
[www.starplastsrl.it](http://www.starplastsrl.it)



**Starplast srl**



Via dell'Artigianato, 43 / 61028  
Sassocorvaro Auditore (PU)

## ARTINA INGEGNERIA



strada Maggiore 81  
40125 Bologna



+39 **335 622 4896**



sandro.artina@gmail.com  
artinaingegneria@gmail.com



VISITA  
IL SITO