

SERBATOIO PER GASOLIO



STARTANK



Starplast 

SERBATOIO PER TRASPORTO GASOLIO STARTANK



SERBATOIO 230 LITRI



SERBATOIO 440 LITRI

FUNZIONE E UTILIZZO

Il serbatoio STARTANK è un sistema di travaso concepito per l'accumulo, il trasporto e il relativo trasferimento di carburante Diesel su veicoli o dispositivi meccanici in genere.

È realizzato in polietilene lineare omologato per gasolio tramite stampaggio rotazionale a spessore costante delle pareti in manufatto monolitico.

Il serbatoio di accumulo è dotato di indicatore di livello a vista e sulla mandata della pompa di travaso è installato un contaltri digitale con display LCD.

L'alimentazione del sistema viene realizzata con il collegamento dell'equipaggiamento elettrico a 12 V in Corrente Continua, alla batteria dei veicoli tramite apposite pinze.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: PE lineare omologato per gasolio
- Spessore delle pareti ≥ 5 mm
- Sfiato omologato
- Sedi per cinghie di ancoraggio
- Maniglie di sollevamento
- Imbocchi per forche muletto
- Coperchio con chiusura meccanica a ribalta 95°
- Pompa volumetrica autoadescente di trasferimento 12 Volt corrente continua

NORME E CERTIFICAZIONI

Il serbatoio STARTANK ad uso contenitore e distributore mobile di carburante diesel, trova applicazione nelle seguenti Norme:

- Decreto Ministeriale 19 marzo 1990
- Norma di riferimento per il trasporto di merci pericolose in esenzione totale secondo 1.1.3.1C ADR (volume trasportabile inferiore a 450 litri)

- Pistola di erogazione
- Tubo flessibile lunghezza 5 m
- Cavi elettrici con pinze
- Contaltri digitale
- Indicatore visivo di livello gasolio



LEGENDA

- ① Coperchio a ribalta con apertura di 95°
- ② Pompa di travaso
- ③ Cavo elettrico con morsetti
- ④ Contalitri digitale
- ⑤ Pistola di erogazione
- ⑥ Tappo di carico
- ⑦ Indicatore livello gasolio

ICONA

serbatoio 230 litri



serbatoio 440 litri



DISEGNO TECNICO

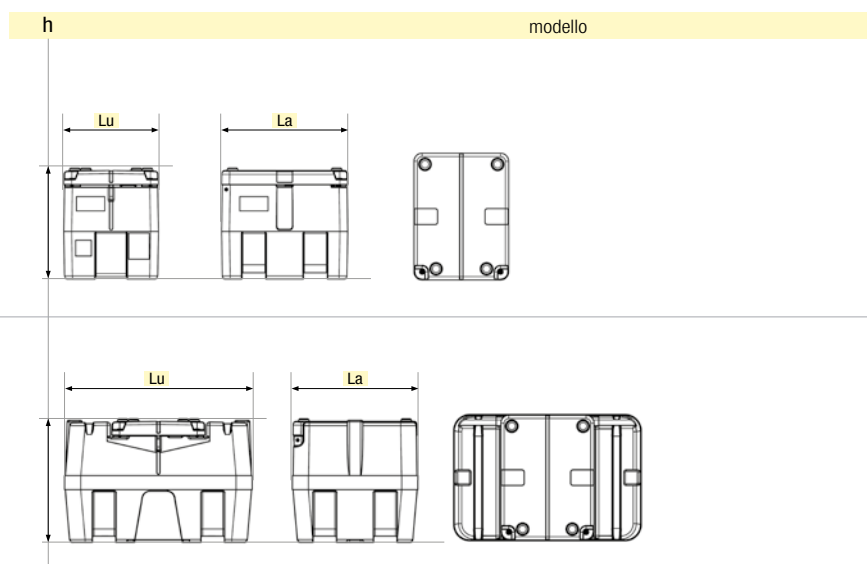


TABELLA TECNICA STARTANK 230 e 440 DIGITALE

icona	modello	La x Lu x h	vol.	peso a vuoto	pompa aliment.	portata	€
		mm	lt	kg	Volt	lt/min	
	SG STK D 230-12	600 x 800 x 700	230	35	12	40	2.035,00
	SG STK D 440-12	1200 x 700 x 800	440	55	12	40	2.555,00

Disponibile su richiesta anche per AdBlue.



VISITA
IL SITO

Starplast



+39 0722 079201



info@starplastsrl.it
www.starplastsrl.it



Starplast srl



Via dell'Artigianato, 43 / 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)