
IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

StaRplast
starplastsrl.it






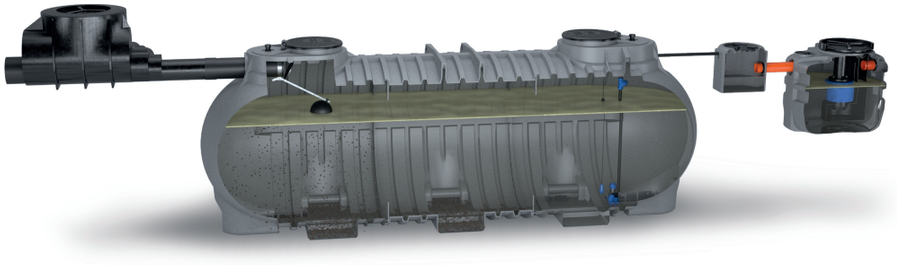

IMP. PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO
SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI
IPP A

Per l'accumulo, la depurazione e lo scarico in corpi idrici superficiali delle acque di dilavamento di prima pioggia delle superfici impermeabili. Il bacino è preceduto da un pozzetto scolmatore per la divisione dalla seconda pioggia. La veicolazione delle acque di prima pioggia verso il deoliatore a coalescenza avviene tramite elettropompa sommergibile.

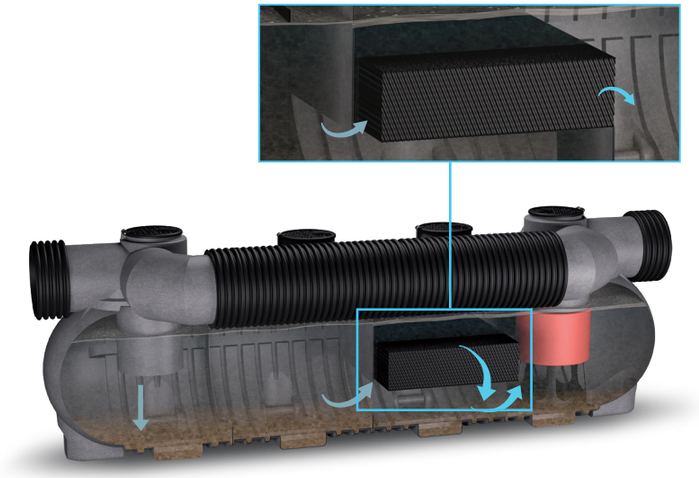

SEI INTERESSATO? VUOI RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?

contattaci scansionando il **QR**
o chiamandoci al n. **0722 079201**

TRATTAMENTO CONTINUO
DEOLIATORE CON BY-PASS INCORPORATO DEC CB / MB

Per il trattamento degli inquinanti presenti nelle acque di scorrimento superficiali delle aree urbanizzate, i quali sono le principali cause di alterazione della qualità dei corpi idrici recettori. Il trattamento di tipo fisico avviene per sedimentazione e deoliazione a coalescenza attraverso sistema a pacchi lamellari.