

Dissuasore di sosta e base per segnale

Codice: ST DIS 500 G



DESCRIZIONE

Dissuasore di sosta in polietilene realizzato nella tecnica dello stampaggio rotazionale che garantisce uniformità di spessore delle pareti, alta resistenza agli urti, sollecitazioni, raggi ultravioletti e all'aggressività degli agenti atmosferici. Ogni dissuasore è dotato di tappo filettati di carico da 2" e di scarico da 3/4".

Viene utilizzato per segnalazioni di cortesia, delimitare percorsi o dissuadere la sosta di autoveicoli.

Il foro centrale passante può essere utilizzato per inserimento di palo segnaletico diametro esterno 60 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------------|--|
| • MATERIALE: | Polietilene ad alta densità |
| • TEMPERATURA DI LAVORO: | da -20°C a + 60 °C |
| • COLORI DISPONIBILI: | Giallo e marmorizzato |
| • DIMENSIONI: | 500 x 550 mm (ø x h) |
| • FORO PER PALO SEGNALETICO: | ø esterno 60 mm |
| • ANCORAGGIO: | riempimento con acqua o sabbia volume 80 litri |

+39 0722 079201

info@starplastsrl.it
www.starplastsrl.it



Starplast srl



Via dell'Artigianato, 43 / 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)



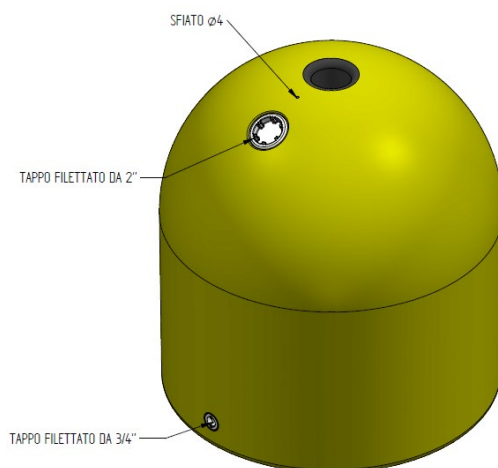
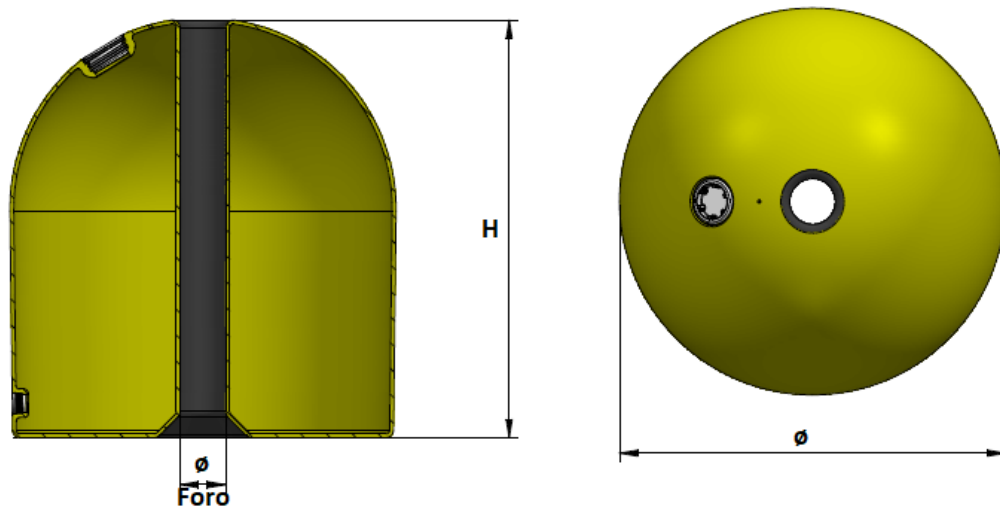


TABELLA DATI

| Modello | Colore | Ø | H | Ø foro | Tappo di carico | Tappo di scarico | Riempimento | |
|--------------|--------------|-----|-----|--------|-----------------|------------------|--------------|----|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | Materiale | lt |
| ST DIS 500 G | Giallo | 500 | 550 | 60 | 2" | ¾" | Acqua/Sabbia | 80 |
| ST DIS 500 B | Marmorizzato | 500 | 550 | 60 | 2" | ¾" | Acqua/Sabbia | 80 |

ACCESSORI DISPONIBILI

- Nastro segnaletico rifrangente

CERTIFICATO DI CONFORMITA' DISSUASORE DI SOSTA

Codice: **ST DIS 500 G** Dissuasore di sosta e base per segnale stradale giallo
 ST DIS 500 B Dissuasore di sosta e base per segnale stradale marmorizzato

La ditta **Starplast S.r.l.** con sede in Via dell'Artigianato, 43 – 61028 Mercatale di Sassocorvaro e Auditore (PU), C.F. e P.IVA 02274180419 garantisce il proprio prodotto, tramite il controllo di produzione in fabbrica (FPC) ed il Piano di Controllo Qualità Interno (PCQI) riferito al manufatto specifico reperibile in Azienda, da eventuali difetti di costruzione.

La realizzazione in materiale Polietilene stampato con sistema "rotazionale" mantiene nel tempo le sue caratteristiche primarie di inalterabilità ed impermeabilità del dissuasore.

Tutti i materiali sono di provenienza italiana e sono realizzati con componenti interamente realizzati nella C.E. ai sensi del REG. (CE) N. 1207/2001, modificato dal REG. (CE) N. 1617/2006.

Si precisa che la metodologia di costruzione nonché la destinazione d'uso del dissuasore di sosta e base per segnale tipo ST DIS 500, non è inclusa nella fattispecie di cui al DM 18 febbraio 1992 n. 238 ed alla norma UNI EN 1317, pertanto STARPLAST S.r.l. declina ogni responsabilità dall'uso scorretto ed improprio del proprio dissuasore di sosta.

Per le condizioni di garanzia sul prodotto, si rimanda a quanto indicato nelle "Condizioni generali di vendita".

Mercatale di Sassocorvaro 28.06.2018

UFFICIO TECNICO

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Pierluigi Dell'Onate

+39 0722 079201

info@starplastsrl.it
www.starplastsrl.it



Starplast srl



Via dell'Artigianato, 43 / 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)

