STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Cisterna

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 148, 149, 150.

ACCUMULO E RECUPERO DELLE ACQUE

SERBATOI DA ESTERNO **CLY**



FUNZIONE E UTILIZZO

Il serbatoio può essere utilizzato per lo stoccaggio di: acque piovane, acque di prima pioggia, accumuli per antincendio, acque reflue domestiche, percolato di discarica, acqua potabile, ecc.
Il serbatoio può essere forato in corrispondenza delle parti piane presenti per l'inserimento di tubi o raccordi.
Dotato di sfiato presente sul tappo di chiusura e attacchi di carico, scarico e svuotamento totale. I collegamenti al serbatoio vanno realizzati tramite giunti flessibili al fine di non sollecitare la sezione di collegamento.
Tappo di chiusura filettato femmina per evitare l'ingresso di materiale all'interno nel serbatoio.

NORME E CERTIFICAZIONI

Rispettano le prescrizioni

Regolamento n. 1935/2004/CE
Regolamento UE 10/2011
D.P.R. 777/82
D. M. n. 174 del 06/04/2004 e s.m.i.
Regolamento UE 2023/2006
Regolamento UE 2024/3190
D. M. 21/03/73

Idoneità al contatto con acqua potabile:

Rapporto di prova IIP n. 821LP/2021 del 20/10/2021

COLORAZIONI DEI SERBATOI

Tutti i serbatoi da esterno sono disponibili, su richiesta, anche nelle seguenti colorazioni:

verde



terracotta




grigio



SCHEDA TECNICA



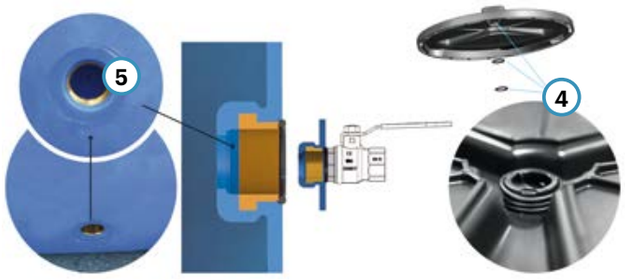

LEGENDA


1. Vasca di contenimento acqua potabile o liquidi in genere compatibili con il PE
2. Tappo a baionetta femmina contro le infiltrazioni di acqua piovana
3. Sfiato
4. N. 3 o-ring per collegamento agli inserti in ottone
5. N. 3 inserti in ottone da 1"
6. Golfare di sollevamento

LEGENDA INSERTI

A	CARICO
B	SCARICO
C	SVUOTAMENTO TOTALE

DOVE SI USA

SCHEMA INSTALLAZIONE



ACCESSORI

PRO CHI GRI QAIR

ICONA

DISEGNO TECNICO

	h	La	dimensioni
CLY D ... Dado	A B C Lu		
CLY V ... Verticale	A B C Lu		
CLY CT ... Cisterna	A B C Lu		
CLY Q ... Quadrata	A B C Lu		
CLY P ... Panettone	A B C Lu		
CLY VA ... Valigia	A C B Lu		
CLY J ... Jolly	A Lu		

PANETTONE P...



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale	Lu x La x h	tappi Ø cm		sfiati	
		litri	cm	40	60	n.	
	CLY 3000 P 180	**3.000**	Ø 180 x 146	1	-	1	
	CLY 4000 P 180	**4.000**	Ø 180 x 186	1	-	1	
	CLY 5000 P 180	**5.000**	Ø 180 x 226	1	-	1	
	CLY 5000 P 220	**5.000**	Ø 220 x 163	-	1	1	
	CLY 7000 P 220	**7.000**	Ø 220 x 216	-	1	1	
	CLY 8000 P 240*	**8.000**	Ø 245 x 201	-	1	1	
	CLY 10000 P 240*	**10.000**	Ø 245 x 229	-	1	1	
	CLY 15000 P 240*	**15.000**	Ø 245 x 379	-	1	1	

* comprensivo di coperchio a ribalta Ø 800

CISTERNA CT...



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale	Lu x La x h	tappi Ø cm		sfiati	
		litri	cm	30	40	n.	
	CLY 500 CT 071	**500**	136 x 71 x 79	1	-	1	
	CLY 1000 CT 090	**1.000**	170 x 90 x 98	1	-	1	
	CLY 1500 CT 115	**1.500**	170 x 115 x 126	1	-	1	
	CLY 2000 CT 130	**2.000**	170 x 130 x 138	1	-	1	
	CLY 3000 CT 145	**3.000**	200 x 145 x 153	-	1	1	
	CLY 5000 CT 170	**5.000**	247 x 170 x 178	-	1	1	

VERTICALE V...



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale	Lu x La x h	tappi Ø cm	sfiati	
		litri	cm	40	n.	
	CLY 150 V 060	**150**	Ø 60 x 60	1	1	
	CLY 300 V 080	**300**	Ø 80 x 71	1	1	
	CLY 400 V 080	**400**	Ø 80 x 94	1	1	
	CLY 500 V 080	**500**	Ø 80 x 116	1	1	
	CLY 800 V 090	**800**	Ø 90 x 152	1	1	
	CLY 1000 V 090	**1.000**	Ø 90 x 185	1	1	
	CLY 1000 V 120	**1.000**	Ø 120 x 108	1	1	
	CLY 1500 V 120	**1.500**	Ø 120 x 154	1	1	
	CLY 2000 V 120	**2.000**	Ø 120 x 200	1	1	