STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Modulari continui SEI MC, configurazioni MCO / MCU / MCC

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 172, 173, 174, 175.

MODULARE CONTINUO
SEI MC



FUNZIONE E UTILIZZO

Il serbatoio può essere utilizzato per lo stoccaggio di: acque piovane, acque di prima pioggia, accumuli per antincendio, acque reflue domestiche, percolato di discarica, acqua potabile, impianti di laminazione, ecc.
Il posizionamento dei serbatoi deve essere fatto su una superficie piana, uniforme, orizzontale e di ampiezza uguale o superiore alla base del serbatoio.
I serbatoi possono essere forati in corrispondenza delle parti piane presenti per l'inserimento di tubi o raccordi.

NB

Per questa tipologia di accumulo è necessario prevedere il completamento dell'assemblaggio in cantiere.
Oltre alla configurazione proposta su questo catalogo è possibile personalizzare volumi e layuot secondo le esigenze del cliente.

NORME E CERTIFICAZIONI

Rispettano le prescrizioni

Regolamento n. 1935/2004/CE
Regolamento UE 10/2011
D.P.R. 777/82
D. M. n. 174 del 06/04/2004 e s.m.i.
Regolamento UE 2023/2006
Regolamento UE 2024/3190
D. M. 21/03/73

Idoneità al contatto con acqua potabile:
Rapporto di prova IIP n. 833LP/2021 del 20/10/2021

D.M. 24 novembre 2025

2.3.4 Riduzione dell'impianto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo

2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso acque meteoriche

VANTAGGI

Superficie interna a passaggio totale
Tenuta idraulica tramite elettrosaldatura di moduli
Tenuta meccanica tramite imbullonamento dei moduli
Nervature di rinforzo orizzontali e verticali
Facilità di movimentazione e trasporto

SCHEDA TECNICA

COMPONENTI



TERMINALE CON TORRETTA DI ISPEZIONE



CENTRALE



CENTRALE
CON TORRETTA




CURVA 45°




CURVA 45°
CON TORRETTA

ICONA


SEI MCO




SEI MCU



SEI MCC



DISEGNO TECNICO

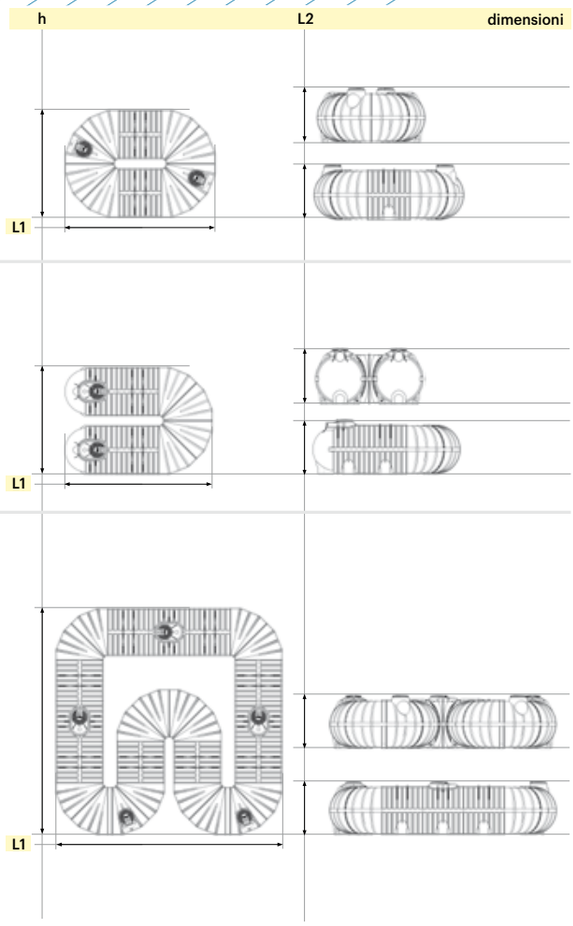

SEI M...



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi ø cm 60 n.	
	SEI M 12000 LAM	**12.750**	440 x 210 x 234	2	
	SEI MN 15000 LAM	**14.880**	465 x 210 x 234	2	
	SEI M 18000 LAM	**18.980**	620 x 210 x 234	2	
	SEI MN 21000 LAM	**21.110**	645 x 210 x 234	2	
	SEI M 24000 LAM	**25.200**	800 x 210 x 234	2	
	SEI MN 27000 LAM	**27.340**	825 x 210 x 234	2	
	SEI M 30000 LAM	**31.420**	980 x 210 x 234	2	
	SEI MN 33000 LAM	**33.580**	1005 x 210 x 234	2	
	SEI M 36000 LAM	**37.650**	1160 x 210 x 234	2	
	SEI MN 39000 LAM	**40.100**	1185 x 210 x 234	2	
	SEI M 42000 LAM	**43.870**	1340 x 210 x 234	2	
	SEI M 48000 LAM	**50.100**	1520 x 210 x 234	2	

** Montaggio in cantiere escluso dal prezzo.*

SEI MN...



SEI MCO



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi ø cm 60 n.	
	SEI MCO 24000 LAM	24.000	462 x 462 x 232	2	*
	SEI MCO 36000 LAM	36.000	641 x 461 x 232	4	*
	SEI MCO 48000 LAM	48.000	821 x 461 x 232	4	*
	SEI MCO 60000 LAM	60.000	1001 x 461 x 232	4	*
	SEI MCO 72000 LAM	72.000	1181 x 461 x 232	6	*
	SEI MCO 84000 LAM	84.000	1361 x 461 x 232	7	*

SEI MCU



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi ø cm 60 n.	
	SEI MCU 36000 LAM	36.000	630 x 462 x 232	4	*
	SEI MCU 48000 LAM	48.000	810 x 461 x 232	5	*
	SEI MCU 60000 LAM	60.000	990 x 461 x 232	5	*
	SEI MCU 72000 LAM	72.000	1.170 x 461 x 232	7	*
	SEI MCU 84000 LAM	84.000	1.350 x 461 x 232	8	*

SEI MCC



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi ø cm 60 n.	
	SEI MCC 114000 LAM	114.000	1.000 x 1.001 x 232	5	*
	SEI MCC 126000 LAM	126.000	1.180 x 1.001 x 232	9	*
	SEI MCC 162000 LAM	162.000	1.360 x 1.001 x 232	9	*
	SEI MCC 186000 LAM	186.000	1.540 x 1.010 x 232	9	*


* Esclusa saldatura in cantiere

SEI ...

Altre configurazioni di sviluppo e capacità su richiesta.


EQUIPAGGIAMENTI DISPONIBILI PER LA LAMINAZIONE (installabili anche sulla serie SEI M ...)

TUBO INGRESSO

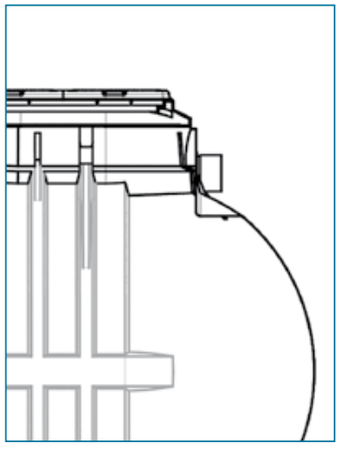


Ø tubi in mm	portata max l/s	
200	20	
250	30	
315	100	
450	150÷300	
630	300÷400	

TUBO USCITA TARATO

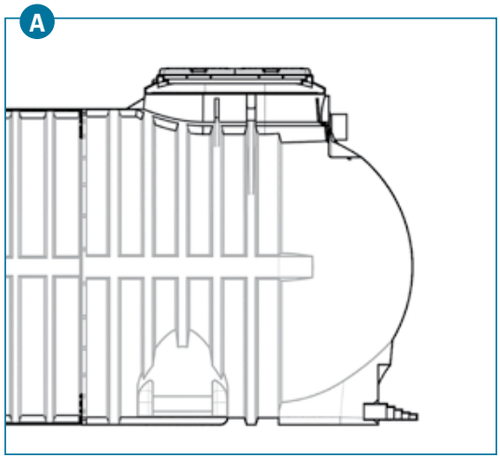

Ø tubi out mm	portata max l/s	
30	2	
40	4	
60	8	
80	16	
100	24	

POMPA RILANCIO

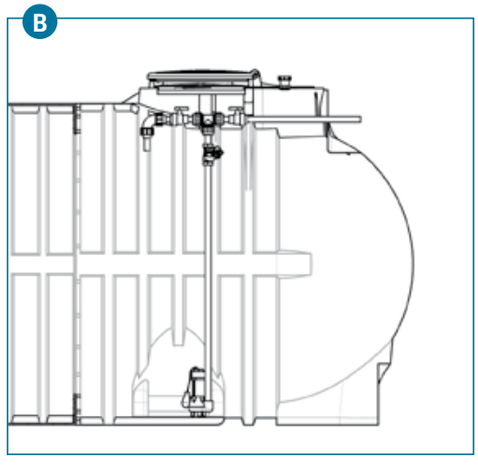

modello	potenza kW	portata l/min	prevalenza m	
KIT Z EQU 037	0,37	0-250	8-0,8	