


IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE



IMP. PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI IPP A

Per l'accumulo, la depurazione e lo scarico in corpi idrici superficiali delle acque di dilavamento di prima pioggia delle superfici impermeabili. Il bacino è preceduto da un pozzetto scolmatore per la divisione dalla seconda pioggia. La veicolazione delle acque di prima pioggia verso il deoliatore a coalescenza avviene tramite elettropompa sommersibile.

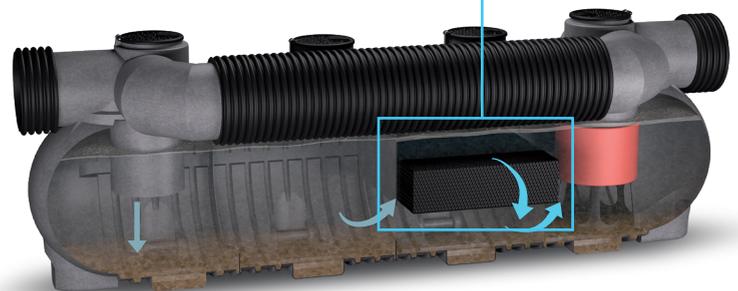

TRATTAMENTO CONTINUO DEOLIATORE CON BY-PASS INCORPORATO DEC CB / MB

Per il trattamento degli inquinanti presenti nelle acque di scorrimento superficiali delle aree urbanizzate, i quali sono le principali cause di alterazione della qualità dei corpi idrici recettori. Il trattamento di tipo fisico avviene per sedimentazione e deoilazione a coalescenza attraverso sistema a pacchi lamellari.

**SEI INTERESSATO?
VUOI RICEVERE
MAGGIORI
INFORMAZIONI?**

contattaci scansionando il QR
o chiamandoci al n. **0722 079201**

